

Y708

ANELLO DI SERRAGGIO DIVISO

Colore:

Y708:
Brunitura standard.
Y708PIN:
Naturale.
Y708AND:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):


Y709:
NÂ° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 912.
Y709PIN - Y710AND :
NÂ° 1 vite con esagono incassato in acciaio inox, (Aisi 304) DIN 912.

ATTENZIONE:

Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:

Nessuna.

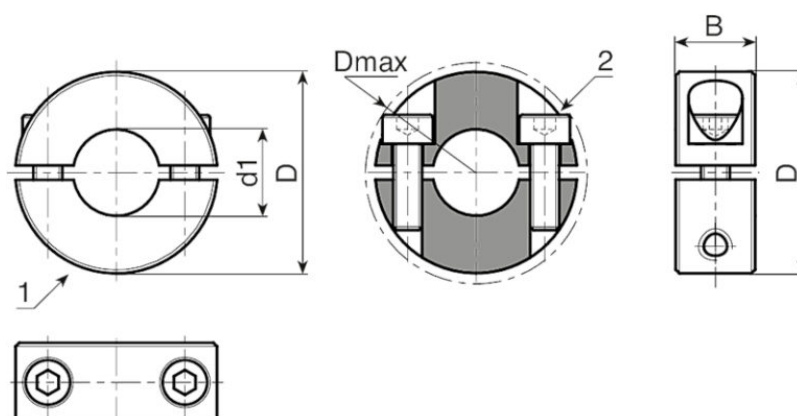

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y708: ANELLI IN ACCIAIO BRUNITO

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y708016.0007	Y708016.VBD04	16	20.7	9	4	M03x8	12.5	Aggiungi

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y708016.0008	Y708016.VBD05	16	20.7	9	5	M03x8	12.7	Aggiungi
Y708016.0009	Y708016.VBD06	16	20.7	9	6	M03x8	10.3	Aggiungi
Y708018.0003	Y708018.VBD08	18	22.4	9	8	M03x8	14	Aggiungi
Y708024.0003	Y708024.VBD10	24	26	9	10	M03x10	22	Aggiungi
Y708028.0003	Y708028.VBD12	28	31.8	11	12	M04x12	37	Aggiungi
Y708034.0005	Y708034.VBD15	34	39.4	13	15	M05x16	61.5	Aggiungi
Y708034.0006	Y708034.VBD16	34	39.4	13	16	M05x16	62	Aggiungi
Y708036.0003	Y708036.VBD18	36	41.1	13	18	M05x16	66	Aggiungi
Y708040.0003	Y708040.VBD20	40	46.4	15	20	M06x18	99	Aggiungi
Y708042.0003	Y708042.VBD22	42	48.1	15	22	M06x18	105	Aggiungi
Y708045.0003	Y708045.VBD25	45	50.8	15	25	M06x18	116	Aggiungi
Y708048.0003	Y708048.VBD28	48	53.7	15	28	M06x18	123	Aggiungi
Y708054.0003	Y708054.VBD30	54	58.6	15	30	M06x18	166	Aggiungi
Y708060.0003	Y708060.VBD40	60	65	15	40	M06x18	166	Aggiungi
Y708078.0003	Y708078.VBD50	78	87	19	50	M08x25	390	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y708PIN: ANELLI IN ACCIAIO INOX (AISI 303)

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y708016.0004	Y708016.IND04PIN	16	20.7	9	4	M03x8	12	Aggiungi
Y708016.0005	Y708016.IND05PIN	16	20.7	9	5	M03x8	11.5	Aggiungi
Y708016.0006	Y708016.IND06PIN	16	20.7	9	6	M03x8	9.5	Aggiungi
Y708018.0002	Y708018.IND08PIN	18	22.4	9	8	M03x8	12	Aggiungi
Y708024.0002	Y708024.IND10PIN	24	26	9	10	M03x10	22	Aggiungi
Y708028.0002	Y708028.IND12PIN	28	31.8	11	12	M04x12	37	Aggiungi
Y708034.0003	Y708034.IND15PIN	34	39.4	13	15	M05x16	65	Aggiungi
Y708034.0004	Y708034.IND16PIN	34	39.4	13	16	M05x16	63.5	Aggiungi
Y708036.0002	Y708036.IND18PIN	36	41.1	13	18	M05x16	69.5	Aggiungi
Y708040.0002	Y708040.IND20PIN	40	46.4	15	20	M06x18	99	Aggiungi
Y708042.0002	Y708042.IND22PIN	42	48.1	15	22	M06x18	107	Aggiungi
Y708045.0002	Y708045.IND25PIN	45	50.8	15	25	M06x18	115	Aggiungi
Y708048.0002	Y708048.IND28PIN	48	53.7	15	28	M06x18	127	Aggiungi
Y708054.0002	Y708054.IND30PIN	54	58.6	15	30	M06x18	169	Aggiungi
Y708060.0002	Y708060.IND40PIN	60	65	15	40	M06x18	166	Aggiungi
Y708078.0002	Y708078.IND50PIN	78	87	19	50	M08x25	392	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y708AND: ANELLI IN ALLUMINIO NATURALE

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y708016.0001	Y708016.AND04	16	20.7	9	4	M03x8	5.5	Aggiungi
Y708016.0002	Y708016.AND05	16	20.7	9	5	M03x8	5.3	Aggiungi
Y708016.0003	Y708016.AND06	16	20.7	9	6	M03x8	5	Aggiungi
Y708018.0001	Y708018.AND08	18	22.4	9	8	M03x8	5.5	Aggiungi
Y708024.0001	Y708024.AND10	24	26	9	10	M03x10	9.3	Aggiungi
Y708028.0001	Y708028.AND12	28	31.8	11	12	M04x12	15.5	Aggiungi
Y708034.0001	Y708034.AND15	34	39.4	13	15	M05x16	28	Aggiungi
Y708034.0002	Y708034.AND16	34	39.4	13	16	M05x16	28	Aggiungi
Y708036.0001	Y708036.AND18	36	41.1	13	18	M05x16	30	Aggiungi
Y708040.0001	Y708040.AND20	40	46.4	15	20	M06x18	43	Aggiungi
Y708042.0001	Y708042.AND22	42	48.1	15	22	M06x18	45	Aggiungi
Y708045.0001	Y708045.AND25	45	50.8	15	25	M06x18	47	Aggiungi
Y708048.0001	Y708048.AND28	48	53.7	15	28	M06x18	51.5	Aggiungi
Y708054.0001	Y708054.AND30	54	58.6	15	30	M06x18	67	Aggiungi
Y708060.0001	Y708060.AND40	60	65	15	40	M06x18	66	Aggiungi
Y708078.0001	Y708078.AND50	78	87	19	50	M08x25	156	Aggiungi