

## D615

### VOLANTINO PIENO IN ALLUMINIO CON MANICO GIREVOLE E POMELLO CENTRALE DI BLOCCO

**Colore:**

Nichel naturale.

**Pomello centrale:**

(1) Pomello centrale poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

**Inserti:**

- (2) Pulsante in poliammide verde, (RAL 6024).
- (3) Guida di scorrimento con gole per posizionamento pomello, in acciaio zincato.
- (4) Piastra di interconnessione per pomello, molle, perno di sicurezza, e perni di bloccaggio. In poliammide rinforzata e stabilizzata.
- (5) Molla di ritegno in acciaio inox armonico, (Aisi 302).
- (6) Perno di bloccaggio in acciaio zincato, con sede esagonale, con meccanismo retrattile per facilitare l'inserimento del perno nel foro della struttura.
- (7) Grano di spinta per fissaggio M8x12, in acciaio brunito, con sede esagonale e punta conica di fissaggio, (DIN 914 - UNI 5927).
- (8) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. Chiave d'insinseribile in tutte e due le posizioni. Per bloccare il volante premere il pomello verso il basso e girare la chiave di 90°. Corsa della serratura di 10mm. Chiavi fornite fissate al pomello.


**Manico laterale:**

Manico girevole M202 "Euromodel", in poliammide rinforzata nera RAL 9011. Fissaggio mezzo vite DIN zincata. Tappo manico in poliammide verde (RAL 6024 cod. 17)..

**Richieste speciali:**

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.



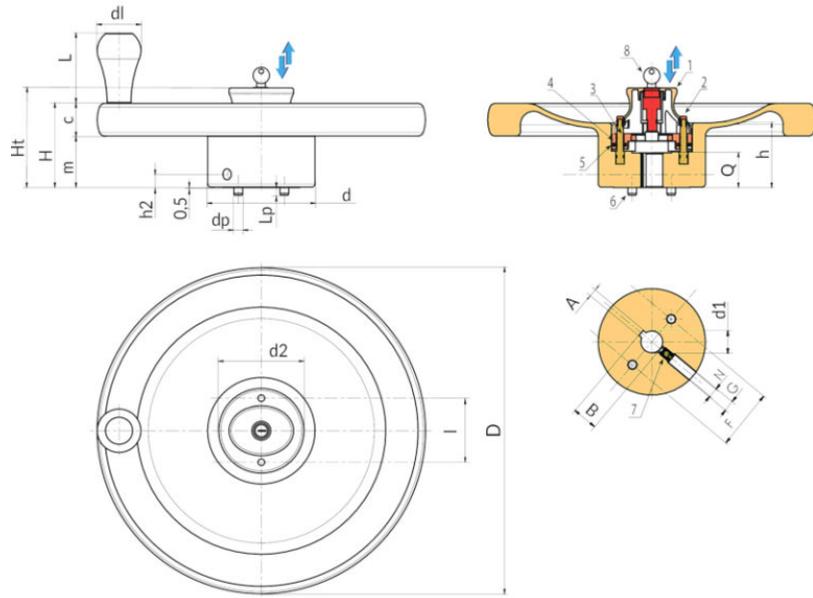

### VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F	d2	d1	L	d1H10	Q	g	
-	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55	78	40	64	20	32	3750	Aggiungi