

J114

UNIVERSAL-DREHRIEGEL 1/4 UMDREHUNG AUS ZAMAK, GEWINDE M22, SCHLÄSSEL MIT FLÄCHENGELSTIFT

-4-5-6) Glatt.
L114-L
Glatt.

Farbe:

L114-01

(1) Schwarz epoxydstaubbeschichtet (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Standardmäßige Verzinkung.

L114-L

(1) Glanzverchromung.

(2-3-4-5-6) Standardmäßige Verzinkung.

Schlüssel (Sonderausstattung):

Schlüssel aus rotem Polyamid (PA6) Art. J090.


ACHTUNG: Der Schlüssel ist nicht in der Grundausrüstung enthalten.

Separat zu bestellen. [S.FAM_J090-Codice.

Drehung: 90°

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Schloss einschließlich Schlüssel erhältlich. Bitte fragen Sie an den Hauptcode hinten den Buchstaben C an.

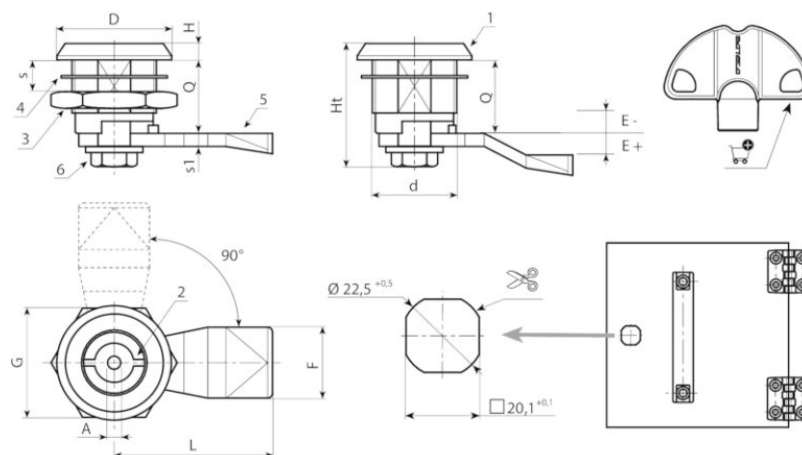

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG J114-01: SCHWARZ LACKIERT.

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	g	Chiave	
-	J11422.Z03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG J114-L: VERCHROMT.

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	g	Chiave	
-	J11422.Z03E-4X45L	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E-2X45L	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E00X45L	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E02X45L	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E04X45L	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E06X45L	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E08X45L	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E10X45L	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z03E12X45L	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0316	Aggiungi
-	J11422.Z05E-4X45L	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E-2X45L	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E00X45L	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E02X45L	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E04X45L	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	g	Chiave	
-	J11422.Z05E06X45L	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E08X45L	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E10X45L	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi
-	J11422.Z05E12X45L	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050.TP0516	Aggiungi