

## R603

### RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

**Colore:**

- (1) Grigio scuro.
- (2) Grigio chiaro.
- (3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

**Rotazione ruota (4):**

Il foro per il perno di rotazione  $\bar{A}$  è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro  $\bar{A}$  è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

**Staffa (3):**

Forcella in acciaio (DD13).

**Gruppo rotante (5):**


Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza filetto 6g).

**Fissaggio ruota (6):**

Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

**Richieste speciali:**

Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12. Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità elettrica, (ESD).

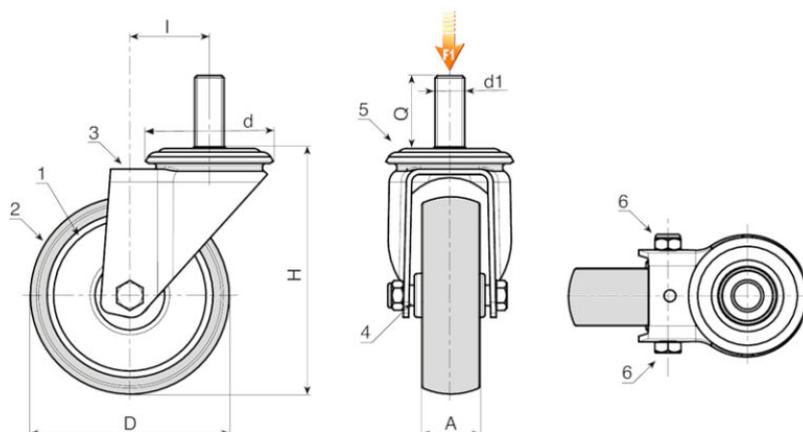

## VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	d16g	Q	g	F1 (Kg)	
R603050.0001	R603050.T18M10X25	50	18	70	26	48	M10	25	-	40	Aggiungi
R603063.0001	R603063.T22M10X25	63	22	90	26	48	M10	25	-	60	Aggiungi
R603080.0001	R603080.T22M10X25	80	22	109	25	48	M10	25	-	60	Aggiungi
R603100.0001	R603100.T27M12X30	100	27	134	36	57	M12	30	-	80	Aggiungi
R603125.0001	R603125.T27M12X30	125	27	159	35	57	M12	30	-	80	Aggiungi

## VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	d16g	Q	g	F1 (Kg)	
R603050.0002	R603050.T18M10X25ESD	50	18	70	26	48	M10	25	-	40	Aggiungi
R603060.0001	R603060.T22M10X25ESD	60	22	90	26	48	M10	25	-	60	Aggiungi
-	R603080.T24M10X25ESD	80	24	109	25	48	M10	25	-	60	Aggiungi
-	R603100.T29M12X30ESD	100	29	134	36	57	M12	30	-	80	Aggiungi
-	R603125.T29M12X30ESD	125	29	159	35	57	M12	30	-	80	Aggiungi