

P900ESD

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO - IN MATERIALE ESD - CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

P900ESD:


Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P900CINESD:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

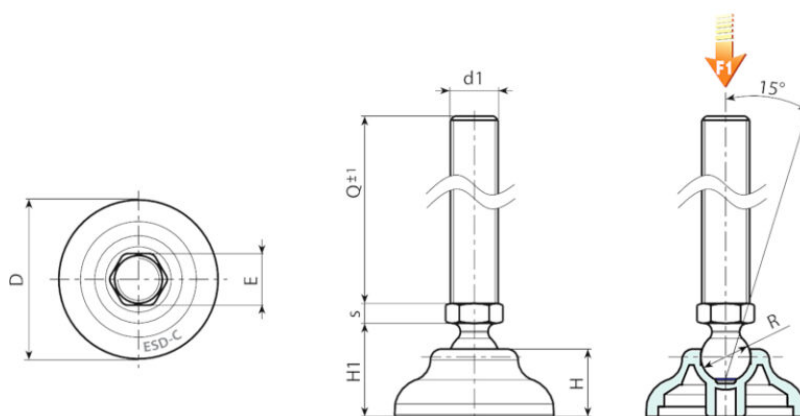

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P900ESD: PIEDE DI APPOGGIO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 12,4

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90040.TM08X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10	Aggiungi
-	P90040.TM08X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P900CINESD: PIEDE DI APPOGGIO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 12,4 - IN ACCIAIO INOX

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90040.TM08X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10	Aggiungi
-	P90040.TM08X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X10001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90050.TM10X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X10001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X10001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10	Aggiungi