

P905ESD

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO - IN MATERIALE ESD - CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

P905ESD:


Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P905CINESD:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

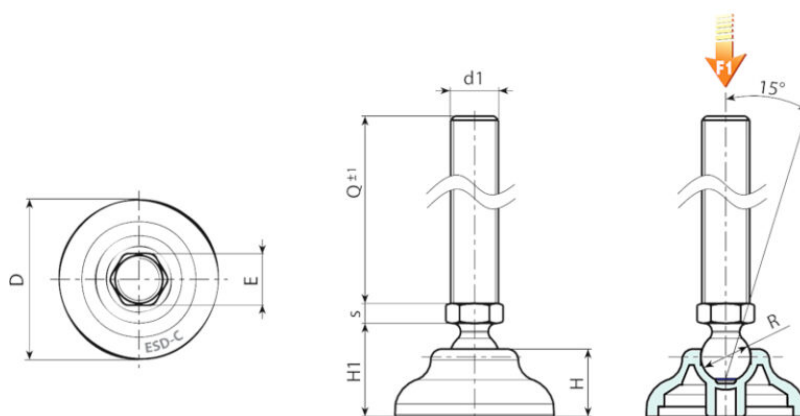

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P905ESD: PIEDE DI APPOGGIO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 12,4

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90540.TM12X5001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	50	84	13	Aggiungi
-	P90540.TM12X7001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	70	97	13	Aggiungi
-	P90540.TM12X9001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	90	110	13	Aggiungi
-	P90540.TM12X11001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	110	123	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X5001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	50	112	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X7001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	70	136	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X9001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	90	171	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X11001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	110	184	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X15001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	150	210	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X5001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	50	131	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X7001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	70	163	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X9001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	90	195	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X11001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	110	227	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X13001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	130	259	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X15001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	150	295	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X17001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	170	323	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X19001ESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	190	365	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X5001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	50	88	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X7001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	70	101	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X9001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	90	114	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X11001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	110	127	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X5001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	50	97	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X7001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	70	116	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X9001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	90	134	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X11001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	110	152	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X15001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	150	189	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X5001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	50	110	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X7001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	70	137	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X9001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	90	164	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X11001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	110	191	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X13001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	130	218	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X15001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	150	245	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X17001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	170	272	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X19001ESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	190	299	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X5001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	50	96	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X7001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	70	109	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X9001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	90	122	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X11001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	110	135	13	Aggiungi
-	P90560.TM14X5001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	50	105	13	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90560.TM14X7001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	70	124	13	Aggiungi
-	P90560.TM14X9001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	90	142	13	Aggiungi
-	P90560.TM14X11001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	110	160	13	Aggiungi
-	P90560.TM14X15001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	150	197	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X5001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	50	118	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X7001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	70	145	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X9001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	90	172	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X11001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	110	199	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X13001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	130	226	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X15001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	150	253	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X17001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	170	280	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X19001ESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	190	307	13	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P905CINESD: PIEDE DI APPOGGIO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 12,4 - IN ACCIAIO INOX

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90540.TM12X7001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	70	97	13	Aggiungi
-	P90540.TM12X9001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	90	110	13	Aggiungi
-	P90540.TM12X11001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M12	110	121	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X7001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	70	112	13	Aggiungi
-	P90540.TM14X13001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M14	130	165	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X5001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	50	106	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X7001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	70	133	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X9001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	90	160	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X11001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	110	187	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X13001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	130	211	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X15001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	150	240	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X17001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	170	268	13	Aggiungi
-	P90540.TM16X19001CINESD	40	17	23	16	6.5	15	M16	190	295	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X7001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	70	101	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X9001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	90	114	13	Aggiungi
-	P90550.TM12X11001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M12	110	125	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X7001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	70	116	13	Aggiungi
-	P90550.TM14X13001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M14	130	170	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X5001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	50	110	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X7001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	70	137	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X9001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	90	164	13	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90550.TM16X11001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	110	191	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X13001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	130	215	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X15001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	150	245	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X17001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	170	272	13	Aggiungi
-	P90550.TM16X19001CINESD	50	18	24	16	6.5	15	M16	190	299	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X7001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	70	109	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X9001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	90	122	13	Aggiungi
-	P90560.TM12X11001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M12	110	133	13	Aggiungi
-	P90560.TM14X7001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	70	124	13	Aggiungi
-	P90560.TM14X13001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M14	130	178	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X5001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	50	118	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X7001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	70	145	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X9001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	90	172	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X11001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	110	199	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X13001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	130	226	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X15001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	150	253	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X17001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	170	280	13	Aggiungi
-	P90560.TM16X19001CINESD	60	20	26	16	6.5	15	M16	190	307	13	Aggiungi