

## R207CIN

LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN MIT RECHTECKIGER DREHPLATTE AUS EDELSTAHL

### Farbe:

- (1) Weiß natur.
- (2) Rot (RAL 3013).
- (3-4-5-6) Edelstahl natur.

### Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus Edelstahl (AISI 304) angebracht.

### BÄgel (3):

Gabel aus Edelstahl (AISI 304);

### Dreheinheit (5):


Dreheinheit aus Edelstahl (AISI 304) mit doppelter Kugellagerung aus Edelstahl (AISI 420) und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.

### Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Edelstahl (AISI 304), verbunden mit einer Edelstahlmutter (AISI 304).

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R207CIN bitte durch den Code R237CIN ersetzen).

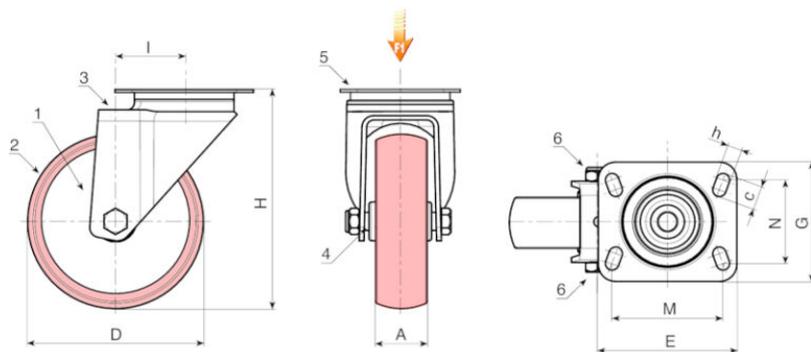

## VARIANTI PRODOTTO

<b>Codice</b>	<b>art.</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>c</b>	<b>h</b>	<b>g</b>	<b>F1 (Kg)</b>	
R207080.0002	R207080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	444	100	Aggiungi
R207100.0002	R207100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	494	130	Aggiungi
R207125.0002	R207125.T35P080X060CIN	125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	610	130	Aggiungi
R207150.0002	R207150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	100	80	80	60	12	9	-	140	Aggiungi
R207200.0002	R207200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2246	300	Aggiungi