

P544

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 24 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

P544:
Standardmäßige Blauverzinkung.
P544CIN:
Natur.

Einsatz:

P544:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 24) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P544CIN:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 24) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Spindelbefestigung:




Spindel nicht ausbaufähig. Die Kugel kann nicht entfernt werden, weil der Rand ihres Sitzes gefalzt ist.

Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011).
Äl- und fettbeständig. Druckmontiert.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

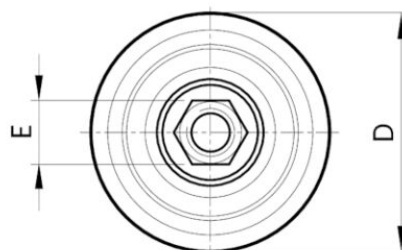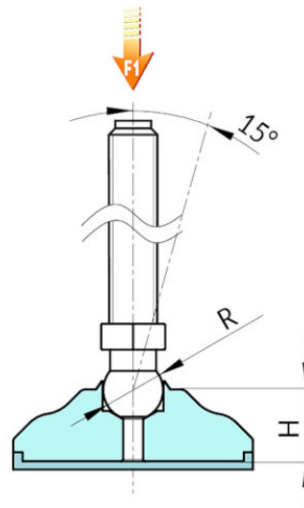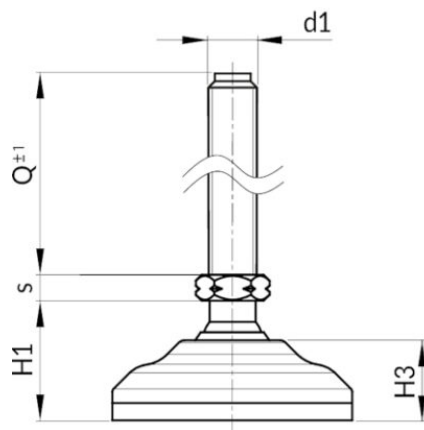

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P544: GELENKFÜß AUS VERZINKTEM STAHL MIT VERSTELLSPINDEL TYP A (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 24 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60	Aggiungi
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60	Aggiungi
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60	Aggiungi
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60	Aggiungi
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60	Aggiungi
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90	Aggiungi
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90	Aggiungi
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90	Aggiungi
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90	Aggiungi
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	90	-	60	Aggiungi
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	110	-	60	Aggiungi
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	130	-	60	Aggiungi
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	150	-	60	Aggiungi
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	170	-	60	Aggiungi
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60	Aggiungi
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60	Aggiungi
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60	Aggiungi
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60	Aggiungi
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60	Aggiungi