

R209

BOCKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN UND GABEL AUS STAHL

Farbe:

- (1) Weiß natur.
- (2) Rot (RAL 3013).
- (3-4-6) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

Befestigung (3):


Befestigungsplatte mit Gabel aus Stahl (DD13) mit Langflüchler zur Befestigung.

Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R209 bitte durch den Code R239 ersetzen).

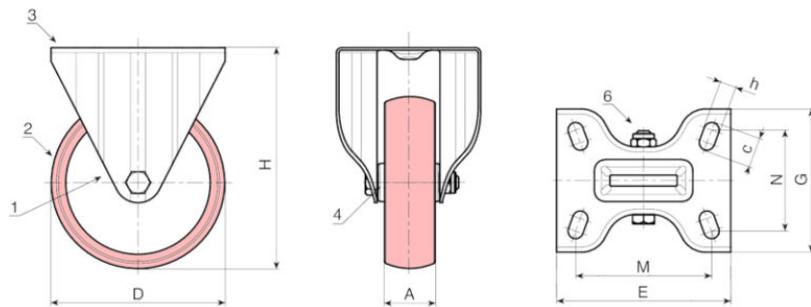

VARIANTI PRODOTTO

| Codice | art. | D | A | H | E | G | M | N | c | h | g | F1 (Kg) | |
|--------------|---------------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|-----|---------|----------|
| R209080.0001 | R209080.T30P080X060 | 80 | 30 | 108 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 379 | 100 | Aggiungi |

| Codice | art. | D | A | H | E | G | M | N | c | h | g | F1 (Kg) | |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| R209100.0001 | R209100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 436 | 130 | Aggiungi |
| - | R209125.T35P080X060 | 125 | 35 | 155 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 685 | 180 | Aggiungi |
| R209150.0001 | R209150.T40P080X060 | 150 | 40 | 184 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 577 | 140 | Aggiungi |
| R209200.0001 | R209200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1686 | 300 | Aggiungi |