

Y321


DIN 6319 - KEGELPFANNEN AUS GEHÄRTETEM EINSATZSTAHL FORM G

PIN:
Natur, unbehandelt.

Farbe:
Y321:
BrÄ¼nierung Standard.
Y321PIN:
Natur.

Weitere MÄ¼glichkeiten:
Keine.

Anmerkungen:
Achtung, die konkave Scheibe Y321 ist gemeinsam mit der konvexen Scheibe des Modells Y319 zu verwenden, die separat bestellt werden muss.

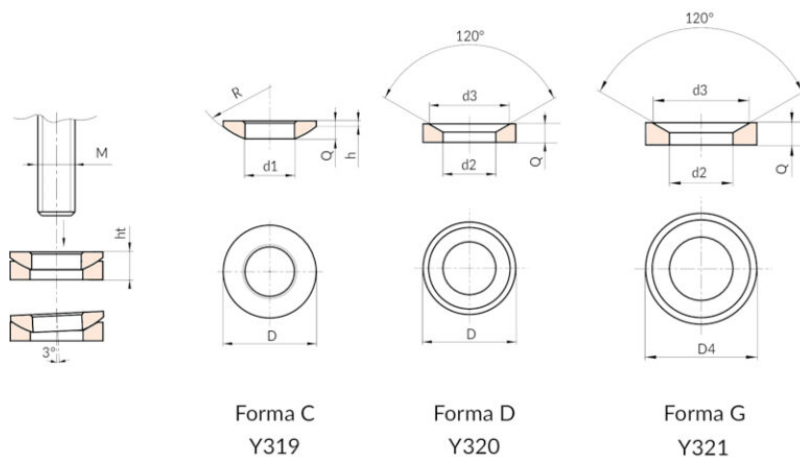

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG DIN 6319 G-FORM - KONKAVE SCHEIBE AUS BRÄ¼NIERTEM STAHL

Codice	Art.	D	d3	h4 (Y319+Y321)	d2H13	M	Q	Carico max. ammissibile statico kN	g	
Y321015.0001	Y321015.SD06	15	9.25	3.5	6	M05	2.5	-	3.6	Aggiungi
Y321017.0002	Y321017.SD07.1	17	11	5.2	7.1	M06	4	9	3.6	Aggiungi
Y321024.0002	Y321024.SD09.6	24	14.5	6.8	9.6	M08	5	17	10	Aggiungi
Y321030.0002	Y321030.SD12	30	18.5	7.1	12	M10	5	26	18	Aggiungi
Y321036.0002	Y321036.SD14.2	36	20	9	14.2	M12	6	38	30	Aggiungi
Y321040.0001	Y321040.SD16.5	40	24.8	8.6	16.5	M14	6	53	38	Aggiungi
Y321044.0002	Y321044.SD19	44	26	10.1	19	M16	7	73	61	Aggiungi
Y321050.0002	Y321050.SD23.2	50	31	12	23.2	M20	8	117	124	Aggiungi
Y321060.0002	Y321060.SD28	60	37	15.5	28	M24	10	168	232	Aggiungi
Y321068.0002	Y321068.SD35	68	49	18.7	35	M30	12	269	360	Aggiungi
Y321080.0001	Y321080.SD42	80	60	20.3	42	M36	12	394	633	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG DIN 6319 G-FORM - KONKAVE SCHEIBE AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	D	d3	h4 (Y319+Y321)	d2H13	M	Q	Carico max. ammissibile statico kN	g	
-	Y321017.SD07.1PIN	17	11	5.2	7.1	M06	4	6	3.6	Aggiungi
Y321024.0001	Y321024.ID09.6PIN	24	14.5	6.8	9.6	M08	5	12	10	Aggiungi
Y321030.0001	Y321030.ID12PIN	30	18.5	7.1	12	M10	5	16	18	Aggiungi
Y321036.0001	Y321036.ID14.2PIN	36	20	9	14.2	M12	6	24	30	Aggiungi
Y321044.0001	Y321044.ID19PIN	44	26	10.1	19	M16	7	45	61	Aggiungi
Y321050.0001	Y321050.ID23.2PIN	50	31	12	23.2	M20	8	71	124	Aggiungi
Y321060.0001	Y321060.ID28PIN	60	37	15.5	28	M24	10	105	232	Aggiungi
Y321068.0001	Y321068.ID35PIN	68	49	18.7	35	M30	12	191	360	Aggiungi