

O400

CERNIERA CON FORI PASSANTI

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Foro:

Versione TS:


Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

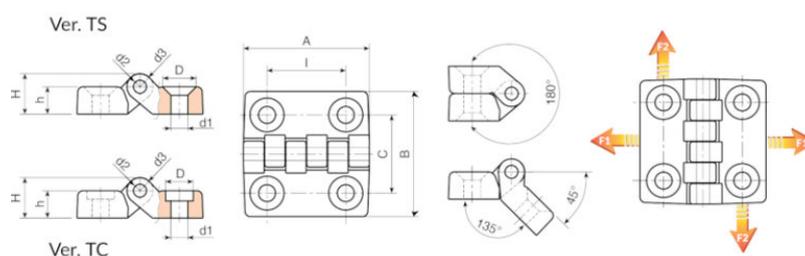

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE O400-TS: CON FORI PER VITI A TESTA SVASATA

| Codice | art. | I | C | A | B | h | H | D | d2 | d3 | d1 | g | F1 (N) | F2 (N) | |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|---|------|-----|----|----|-----|---|--------|--------|----------|
| O40020.0003 | O40020.TG04.501TS | 20 | 20 | 32 | 32 | 7 | 10,5 | 8,5 | 3 | 7 | 4,5 | 9 | 1440 | 490 | Aggiungi |

| Codice | art. | I | C | A | B | h | H | D | d2 | d3 | d1 | g | F1 (N) | F2 (N) | |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|-----|--------|--------|----------|
| O40030.0007 | O40030.TG06.501TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5 | 10 | 6,5 | 27 | 1960 | 1470 | Aggiungi |
| O40040.0004 | O40040.TG06.501TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13 | 19 | 12,5 | 5 | 12 | 6,5 | 53 | 2850 | 1520 | Aggiungi |
| O40060.0003 | O40060.TG08.501TS | 60 | 63 | 96 | 96 | 16 | 24 | 16,5 | 8 | 16 | 8,5 | 152 | 4300 | 1810 | Aggiungi |
| O40060.0007 | O40060.TG10.501TS | 60 | 63 | 96 | 96 | 16 | 24 | 20,5 | 8 | 16 | 10,5 | 152 | 4300 | 1810 | Aggiungi |

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE O400-TC: CON FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA

| Codice | art. | I | C | A | B | h | H | D | d2 | d3 | d1 | g | F1 (N) | F2 (N) | |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|-----|--------|--------|----------|
| O40020.0001 | O40020.TG04.501TC | 20 | 20 | 32 | 32 | 7 | 10,5 | 7,5 | 3 | 7 | 4,5 | 9 | 1440 | 490 | Aggiungi |
| O40030.0005 | O40030.TG06.501TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5 | 10 | 6,5 | 27 | 1960 | 1470 | Aggiungi |
| O40040.0002 | O40040.TG06.501TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13 | 19 | 10,5 | 5 | 12 | 6,5 | 53 | 2850 | 1520 | Aggiungi |
| O40060.0001 | O40060.TG08.501TC | 60 | 63 | 96 | 96 | 16 | 24 | 13,5 | 8 | 16 | 8,5 | 152 | 4300 | 1810 | Aggiungi |
| O40060.0005 | O40060.TG10.501TC | 60 | 63 | 96 | 96 | 16 | 24 | 16,5 | 8 | 16 | 10,5 | 152 | 4300 | 1810 | Aggiungi |