

W816

SPINTORE A LEVA FILETTATO CON BLOCCAGGIO IN ACCIAIO - CON DADO

Colore:

(3) Verniciata con polveri epossidiche, nero (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Brunito.

W816CIN: (1-2-4) Naturale.

ATTENZIONE:


> Consigliamo lâ€™esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.

> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantit  la filettatura pu  essere fornita con passo grosso standard.

Su richiesta il dado pu  essere fornito smontato.

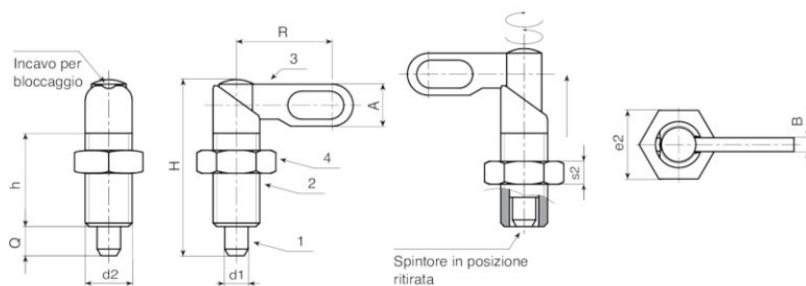

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE W816 - IN ACCIAIO BRUNITO

Codice	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25	Aggiungi

Codice	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26	Aggiungi
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28	Aggiungi
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40	Aggiungi
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40	Aggiungi
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43	Aggiungi
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91	Aggiungi
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93	Aggiungi
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95	Aggiungi
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168	Aggiungi
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173	Aggiungi
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE W816 CIN - IN ACCIAIO INOX (AISI 303)

Codice	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25	Aggiungi
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26	Aggiungi
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28	Aggiungi
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40	Aggiungi
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40	Aggiungi
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43	Aggiungi
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91	Aggiungi
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93	Aggiungi
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95	Aggiungi
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168	Aggiungi
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173	Aggiungi
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174	Aggiungi